

(19)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

**0 012 794**  
A1

(12)

# EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 79103105.7

(51) Int. Cl.<sup>3</sup>: G 06 F 11/08

(22) Anmeldetag: 23.08.79

G 06 F 11/28, G 06 F 11/10

(30) Priorität: 22.12.78 DE 2855865

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
09.07.80 Patentblatt 80/14(84) Benannte Vertragsstaaten:  
DE FR GB

(71) Anmelder: International Business Machines Corporation

Armonk, N.Y. 10504(US)

(72) Erfinder: Blum, Arnold  
Finkenweg 16  
D-7261 Gechingen(DE)(74) Vertreter: Jost, Ottokarl, Dipl.-Ing.  
Schönaicher Strasse 220  
D-7030 Böblingen(DE)

(54) Verfahren und Einrichtung für eine elektronische Datenverarbeitungsanlage zur Prüfung der aus einer Instruktion abgeleiteten Steuersignale.

(57) Zur Prüfung, ob die aus einer Instruktion abgeleiteten Operationssteuersignale überhaupt und zu den vorgeschriebenen Zykluszeiten erscheinen, werden die mit ihren Zykluszeiten verknüpften Steuersignale während jeder Zykluszeit des zugehörigen Instruktionszyklus, der im allgemeinen aus mehreren Zykluszeiten besteht, gemäß einer logischen Funktion (z.B. Exklusiv-ODER) in einer logischen Schaltung (107) verknüpft und das Verknüpfungsergebnis in einem ersten Speicherelement (101) zu einer ersten Taktzeit in jeder Zykluszeit zwischengespeichert. Zu einer zweiten Taktzeit während der gleichen Zykluszeit wird das Ergebnis der logischen Verknüpfung vom ersten Speicherelement zu einem zweiten Speicherelement (104) übertragen, von dessen Ausgang das genannte Verknüpfungsergebnis zum Eingang der logischen Schaltung (107) rückgekoppelt wird, so daß es dort, zusammen mit den nächsten, mit ihrer Zykluszeit verknüpften Steuersignalen zur nächsten Zykluszeit erneut verknüpft werden kann.

Am Ende der Letzten Zykluszeit des betrachteten Instruktionszyklus ergibt sich ein akkumulierter Wert der logischen Verknüpfungen, der für den tatsächlichen Ablauf der ausgeführten Instruktion charakteristisch ist und mit einem vorher bestimmten Wert, der eine korrekte Instruktionsausführung repräsentiert, verglichen werden kann.

Bei Abweichungen dieser Werte muß mit einer fehlerhaft ausgeführten Instruktion gerechnet werden.

EP 0 012 794 A1


./...

SEP 570 0  
TV

BRANAPWA-DETAR-4-1114-00110

SEP 7 00 0 41 9  
1 20 0 20 1 9 00 0

FIG. 2

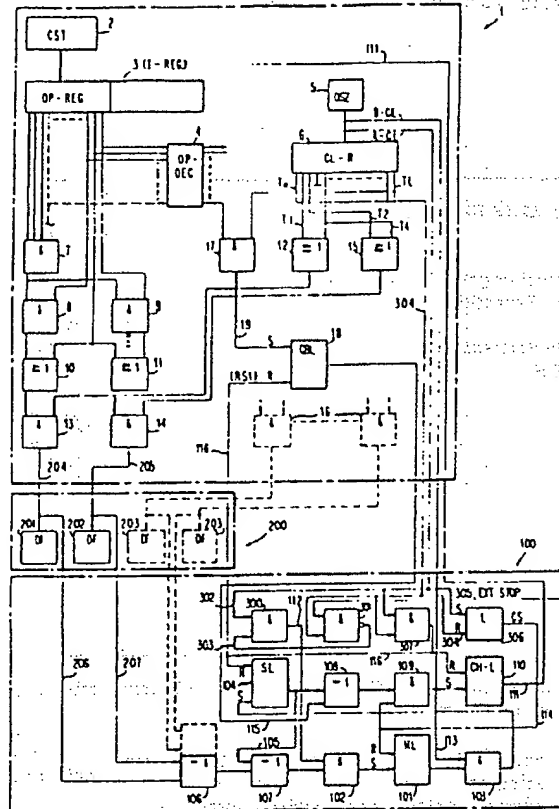

IBM-CE 370029C

Verfahren und Einrichtung für eine elektronische Datenver-  
arbeitungsanlage zur Prüfung der aus einer Instruktion abge-  
leiteten Steuersignale

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Einrichtung für eine elektronische Datenverarbeitungsanlage zur Prüfung der aus einer Instruktion abgeleiteten Steuersignale nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

- 5
- Bei der Prüfung der Operationssteuerwerke von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, die beispielsweise aus dem Operationscodefeld einer Instruktion Steuersignale für die Ausführung von Elementaroperationen erzeugen, besteht immer wie-
- 10 der das Problem, die korrekte Erzeugung dieser Steuersignale und auch deren korrekte Übertragung zu den Orten ihres Wirksamwerdens möglichst genau und umfassend auf Fehlerfreiheit zu überprüfen.
- 15 Die bisher bekannt gewordenen Lösungen (vgl. IEEE "Transaction on Computers", Band C-19, Nr. 12, Dezember 1970, Seiten 1153 bis 1159) verwenden ein Paritätsbit, das aus den korrekt abgeleiteten Operationssteuersignalen einer Instruktion gebildet wird. Dieses Paritätsbit kennzeichnet daher korrekt abgelei-
- 20 tete Operationssteuersignale der zugehörigen Instruktion, wird in jeder Instruktion mitgeführt und mit dem am Ausgang des Operationsdecodierers aus den dort auftretenden Operationssteuersignalen der decodierten Instruktion gebildeten Paritätsbit verglichen. Abweichungen zwischen dem in der
- 25 Instruktion mitgeführten und dem am Ausgang des Operationsdecodierers erneut aus den Operationssteuersignalen gebildeten Paritätsbit dienen als Fehleranzeige, die für die Einleitung von diagnostischen Maßnahmen verwendet werden kann.
- 30 Da die Operationssteuersignale einer Instruktion aber mit den Instruktionszykluszeiten dieser Instruktion verknüpft sind, ist es für eine umfassende Prüfung dieser Steuersignale

GE 978 029E

bedeutsam, nicht nur das generelle Vorliegen dieser Steuer-  
signale zu prüfen, sondern auch deren Zeitbezogenheit und  
korrekte Übertragung zu den Orten ihres jeweiligen Wirksam-  
werdens, d.h. zu den verschiedenen Steuertoren des Daten-  
5 flusses der Datenverarbeitungsanlage.

So zeigen zwar die bekannten Prüfeinrichtungen und Verfahren,  
wie beispielsweise auch die in der zuvor zitierten Druckschrift  
beschriebenen Lösungen, die Prüfung des generellen Auftretens  
10 der Steuersignale, nicht jedoch deren korrekte Zeitbezogenheit  
und fehlerfreie Übertragung zu den Steuerelementen des Daten-  
flusses. Eine umfassende Prüfung des Steuerwerks einer Daten-  
verarbeitungsanlage ist mit diesen Lösungen jedenfalls nicht  
möglich.

15 Die Erfindung hat sich daher die Aufgabe gestellt, mit ein-  
fachen technischen Mitteln eine umfassende Prüfung von Steuer-  
werken elektronischer Datenverarbeitungsanlagen zu ermöglichen.  
Hierzu gehört sowohl die Prüfung der Zeitbezogenheit der  
20 Operationssteuersignale als auch deren korrekte Übertragung  
zu den Steuerelementen des Datenflusses, an denen diese Signale  
wirksam werden sollen. Dieses soll mit einfachen technischen  
Mitteln ermöglicht werden, die selbst, aufgrund ihrer nicht so  
komplexen Schaltkreisstruktur, wenig fehleranfällig und außer  
25 dem preisgünstig sind.

Gelöst wird diese Aufgabe der Erfindung für ein Verfahren  
durch die im Hauptanspruch angegebenen Merkmale für eine Ein-  
richtung durch Merkmale, die in dem Patentanspruch 5 angegeben  
30 sind.

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen des Gegen-  
standes der Erfindung sind den übrigen Patentansprüchen zu  
entnehmen.

Durch die Erfindung wird somit der Vorteil erzielt, daß  
Operationssteuerwerke von elektronischen Datenverarbeitungs-  
GE 978 029 E

anlagen trotz einfacher Mittel sehr umfassend geprüft werden können, da, aufgrund des Prüfens der Zeitbezogenheit der Operationssteuersignale auch der gesamte Zeittakterzeugungs- und -verteilungskomplex der Anlage, jedenfalls soweit er  
5 Zeitsteuersignale liefert, die mit Operationssteuersignalen verknüpft sind, mitgeprüft wird. Außerdem werden die Übertragungsstrecken, längs der die Operationssteuersignale zu den in der Maschine verteilten Elementen des Datenflusses übertragen werden, mitgeprüft.

10

Im folgenden wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung an Hand der beiliegenden Figuren beschrieben. Es zeigen:

15

Fig. 1 ein Blockschaltbild des Steuerteiles einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage mit angeschlossener Prüfeinrichtung,

20

Fig. 2 ein detailliertes Blockschaltbild eines Teiles einer Operationssteuereinheit in einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage und der Prüfeinrichtung,

25

Fig. 3 ein Impuls-/Zeitdiagramm zur Erläuterung der Betriebsabläufe in der Prüfeinrichtung und

30

Fig. 4 eine schematische Darstellung des Mechanismus, wie die Prüfeinrichtung Zwischenprüfwerte in den einzelnen Zeitabschnitten zu dem endgültiger Prüfwert akkumuliert.

35

Fig. 1 zeigt zunächst einen Teil einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage, der aus einer Instruktionssteuereinheit besteht, die Steuersignale A bis Z zur Steuerung des Datenflusses dieser Anlage erzeugt. Dieser Datenfluß ist in Fig. 1 konzentriert als Datenflußkomplex 200 dargestellt, der in Wirklichkeit aber aus Torschaltungen besteht, die über die gesamte

GE 978 029E

Maschine verstreut sind und die Aufgabe haben, den Instruktions- und Datentransport in der Maschine zu steuern. Diese Tore werden von den genannten Steuersignalen A bis Z gesteuert, d.h. für eine Übertragung geöffnet oder geschlossen.

5 Für eine effektive Überprüfung dieser Steuersignale auf korrektes Vorliegen kommt es wesentlich darauf an, sie möglichst nahe am Orte ihres Wirksamwerdens für eine Überprüfung abzugreifen. Wie Fig. 1 zeigt, werden diese Steuersignale, beispielsweise A und B, über Leitungen 206, 207  
10 abgeführt, die von der Datenflusseinheit direkt zur Prüfungseinrichtung 100 herangeführt sind.

Die übrigen in Fig. 1 dargestellten Steuerleitungen 111, 116,  
15 304, A-CL und B-CL werden im Zusammenhang mit Fig. 2 noch ausführlich erläutert.

Die Instruktionssteuereinheit 1 enthält, wie Fig. 2 zeigt, einen Steuerspeicher (CST) 2, in dem die Instruktionen, z. B. Mikroinstruktionen, gespeichert sind. Mit jedem Lesezyklus des  
20 Steuerspeichers gelangt eine Instruktion in das Instruktionsregister (I-REG) 3. Für die Erzeugung der Steuersignale A bis Z kann entweder der Operationscodeteil der Mikroinstruktion, der sich im Operationsregister (OP-REG) befindet, decodiert  
25 werden oder es können auch die Bits des Operationscodes direkt genommen werden, nach einer geeigneten Kombination mit den Zeitsteuersignalen (TO bis TL) des Instruktionzyklus verknüpft werden, um die genannten Steuersignale zu bilden. Zur Decodierung der Bits des Operationscodes ist im allgemeinen ein Operationsdecodierer (OP-DEC) 4 vorgesehen. Im  
30 übrigen ist es auch möglich, die Operationssteuersignale A bis Z aus einer gemischten Operationsweise zu erzeugen, bei der ein Teil der Bits des Operationscodes direkt, ein anderer nach Decodierung durch den Operationsdecodierer, gemeinsam  
35 mit den Taktsignalen des Befehlszyklusses kombiniert werden.

GE 978 029E

Bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. . 2 wird aus bestimmten Bits des Operationscodes von dem Operationsdecodierer 4 ein Prüfbrit erzeugt, das aufgrund des inhärenten Bildungsgesetzes Aufschluß darüber gibt, ob die am Zielort zu bestimmten Instruktions-Zykluszeiten der jeweiligen Instruktion vorliegenden Steuersignale A bis Z, gemessen über eine ganze Instruktion, hinsichtlich ihres Auftretens überhaupt und hinsichtlich ihres zeitgerechten Auftretens im besonderen korrekt waren. Dieses Prüfbrit wird von der Instruktionssteuereinheit 1 über eine Leitung 115 zu der Prüfeinrichtung 100 übertragen und dort mit einem Prüfbrit verglichen, das aus den genannten Steuer- und Taktsignalen nach dem gleichen Bildungsgesetz erzeugt wurde, wie das, einen ordnungsgemäßen Betrieb voraussetzende Prüfbrit, das jeder Instruktion inhärent ist. Es sei an dieser Stelle erwähnt, daß für dieses Prüfbrit im Instruktionsformat eine Bitposition reserviert sein kann oder aber daß es aus den Bits des Operationscodes abgeleitet wird. Die letztere Möglichkeit ist deshalb gegeben, weil der Operationscode eine Instruktion eindeutig kennzeichnet.

Details der Prüfeinrichtung 100 sowie der Instruktionssteuereinheit 1, soweit sie für die Erläuterung der Prüfeinrichtung relevant sind, sind in Fig. 2 dargestellt. Bevor auf die Wirkungsweise und den Betriebsablauf der Prüfeinrichtung 100 näher eingegangen wird, sei zunächst erläutert, auf welche Weise die Steuersignale A bis Z in der vorliegenden Instruktionssteuereinheit 1 erzeugt werden. Das UND-Tor 7 verknüpft die ersten drei Bits des Operationscodes, der im Instruktionsregister 3 für die Dauer der Instruktionsinterpretation und -ausführung gespeichert ist. Das Ausgangssignal dieses UND-Tores 7 wird dem Eingang eines weiteren UND-Tores 8 zugeführt, das über einen weiteren Eingang verfügt, der mit einer anderen Bitstelle des Operationscodes verbunden ist. Auch dem UND-Tor 9 wird das Ausgangssignal des UND-Tores 7 zugeführt sowie ein weiteres Bit aus einer bestimmten Position des Operationscodes.

GE 978 029E

Wie Fig. 2 zeigt, folgt dann noch eine weitere Ebene einer logischen Verknüpfung mittels der ODER-Tore 10 und 11, bevor die eigentliche Verknüpfung der Datenfluß-Steuersignale mit den Instruktions-Zykluszeiten T0 bis TL des Ringzählers (CLR) 6 vorgenommen wird. Diese Verknüpfung mit den Instruktions-Zykluszeiten erfolgt über die UND-Tore 13 und 14 sowie 16. Die UND-Tore 16 sind gestrichelt dargestellt, da sie nicht im einzelnen erläutert werden, ihre Funktion aber für die Erzeugung der Steuersignale C bis Z ohne weiteres aus der ausführlichen Erläuterung der Erzeugung der Steuersignale A und B hervorgeht. Dieses gilt sinngemäß auch für die Erweiterung des Exklusiv-ODER-Tores 106, das im Zusammenhang mit der Prüfeinrichtung 100 noch ausführlich erläutert werden wird.

Das Steuersignal A ergibt sich als Ausgangssignal des UND-Tores 13, wenn das zuvor schon erläuterte Ausgangssignal des ODER-Tores 10 mit der Instruktionszykluszeit T1 oder T4 koinzidiert. In ähnlicher Weise wird auch das Steuersignal B von dem UND-Tor 14 erzeugt, wenn nämlich das Ausgangssignal des bereits erwähnten ODER-Tores 11 mit der Instruktionszykluszeit T2 oder T4 zusammenfällt. Die ODER-Verknüpfung der genannten Instruktionszykluszeiten wird in den ODER-Toren 12 bzw. 15 vorgenommen.

Wie Fig. 2 ferner zu entnehmen ist, steuert das Steuersignal A in der konzentriert dargestellten Datenflußsteuerung 200 die Teildatenflußsteuerung (DF) 201. Zu diesem Zwecke wird das Steuersignal A über die Leitung 204 zur Teildatenflußsteuerung 201 übertragen. Am Eingang dieser Teildatenflußsteuerung 201, also unmittelbar am Orte des Wirksamwerdens des Steuersignals A verzweigt sich die Steuerleitung 204 in eine Prüfleitung 206, die von der Datenflußsteuerung 200 zur Prüfeinrichtung 100 führt.

GE 978 029E

In der gleichen Weise wird auch das Steuersignal B über die Steuerleitung 205 zu dem Teildatenfluß 202 übertragen. Auch diese Steuerleitung 205 hat dicht am Eingang der Teildatenflußsteuerung 202 als Abgriff eine Prüfleitung 207, die ebenfalls von der Datenflußsteuerung zur Prüfeinrichtung 100 führt.

In der gleichen Weise wird mit den übrigen Steuersignalen C bis Z verfahren, die ebenfalls unmittelbar von ihrer jeweiligen Teildatenflußsteuerung 203 zur Prüfeinrichtung 100 übertragen werden.

Die Prüfleitungen, z. B. 206, 207, sind in der Prüfeinrichtung 100 mit den Eingängen eines Exklusiv-ODER-Tores 106 verbunden, welches die anliegenden Steuersignale A bis Z miteinander gemäß einer Exklusiv-ODER-Funktion verknüpft. Das Ergebnis dieser Verknüpfung gelangt zu einem weiteren Exklusiv-ODER-Tor 107, wo es mit dem über die Leitung 105 übertragenen Ausgangssignal einer Master-/Slave-Verriegelungsschaltung verknüpft wird. Diese Master-/Slave-Verriegelungsschaltung besteht aus einem UND-Tor 102, einem Master-Flip-Flop 101, einem weiteren UND-Tor 103 sowie aus einem Slave-Flip-Flop 104.

Das Ausgangssignal des Exklusiv-ODER-Tores 107 gelangt mittels eines Impulses des A-Taktes, der über die Taktleitung A-C1 an das UND-Tor 102 angelegt wird, über das UND-Tor 102 zu dem Einstelleingang S des Master-Flip-Flops 101, wo es solange gespeichert wird, bis es mittels eines Impulses des B-Taktes auf der Taktleitung B-C1 über das UND-Tor 103 in den Slave-Flip-Flop 104 übertragen und dort gespeichert wird. Die Übertragung vom UND-Tor 103 zum Slave-Flip-Flop erfolgt wieder über dessen Einstelleingang S.

Das Exklusiv-ODER-Tor 108, das dem Slave-Flip-Flop 104 nachgeschaltet ist, hat die Aufgabe, den akkumulierten Wert über alle zu überwachenden Steuersignale A bis Z, der sich am Ende

GE 978 029 E

einer Instruktion ergibt, mit dem für diese Instruktion charakteristischen Prüfwert CB zu vergleichen. Hierzu ist eine Verriegelungsschaltung (CB-L) 18 vorgesehen, die über das UND-Tor 17 zur Zykluszeit TL diesen charakteristischen Prüfwert CB aus dem Operationsdecodierer 4 übernimmt.

Stellt sich bei dem Vergleich in dem Exklusiv-ODER-Tor 108 eine Abweichung heraus, die einem Fehler entspricht, dann wird dieses Fehlersignal über das UND-Tor 109 mittels des Steuersignals CS in die Prüf-Verriegelungsschaltung (CH-L) 110 übernommen und an deren Ausgang 111 für die Einleitung geeigneter Fehlerdiagnose- und/oder Beseitigungsoperationen bereitgestellt.

Nachdem zuvor in groben Zügen die Wirkungsweise der Prüfeinrichtung und deren Zusammenhang mit der Operationssteuerung einer Datenverarbeitungsanlage erläutert wurde, wird im folgenden der Betriebsablauf der Prüfeinrichtung 100 ausführlicher und im Zusammenhang mit dem Impuls-Zeitdiagramm nach Fig. 3 dargestellt.

In Fig. 3 sind spaltenweise geordnet die einzelnen Zykluszeiten einer Instruktion, die sog. Instruktionszykluszeiten, dargestellt (1. Zeile). Eine Instruktion beginnt mit der Zykluszeit TO, zu deren Beginn die Instruktion aus dem Steuerspeicher 2 (vgl. Fig. 2) in das Instruktionsregister 3 übernommen und z. B. der Operationscode im Operationsdecodierer 4 decodiert wird. Eine Instruktion endet mit der Instruktionszykluszeit TL, an deren Ende das Ergebnis der Instruktion in Registern, Speichern oder sonstigen Informationsabnehmern zur Verfügung steht. Der Tatsache, daß die Instruktionen unterschiedlich lang sind, d.h. daß sie über unterschiedlich viele Instruktionszykluszeiten verfügen, wird dadurch Rechnung getragen, daß die jeweils letzte Instruktionszykluszeit einer Instruktion, wie lange die Instruktion auch immer sei, mit TL und deren vorletzte Instruktionszykluszeit mit TL-1 benannt ist.

GE 978 029E

In jede Instruktionszykluszeit fallen auch zwei Taktimpulse, und zwar einer des A-Taktes (A-CL) und einer des B-Taktes (B-CL), die von dem Oszillator (OSC) 5 erzeugt werden und in den Zeilen 2 und 3 in Fig. 3 dargestellt sind.

5

Außerdem sind in den Zeilen 4 und 5 (jeweils von oben gezählt) die Steuersignale A und B dargestellt, die über die Leitungen 204, 206 bzw. 205, 207 übertragen werden. Wie aus Fig. 3 zu entnehmen ist, sind die Steuersignale mit bestimmten Instruktionszykluszeiten kombiniert, das Steuersignal A beispielsweise mit den Instruktionszykluszeiten T1 und T4, das Steuersignal B beispielsweise mit den Instruktionszykluszeiten T2 und T4.

10

15

Da eine Instruktion, wie zuvor schon erwähnt wurde, mit dem Beginn der Instruktionszykluszeit T0 beginnt und mit dem Ende der Instruktionszykluszeit TL endet, müssen die Steuersignale A bis Z, die zur Ausführung einer Instruktion benötigt werden, während dieser Zeit zur Verfügung gestellt werden.

20

Ein Steuersignal, das diesen Vorgang steuern könnte, ist beispielsweise das Steuersignal CS, das in Fig. 3 in der zweiten Zeile von unten dargestellt ist. Dieses Signal kann dazu dienen, die Instruktion aus dem Steuerspeicher (CST) 2 in das Instruktionsregister (I-REG) 3 zu übertragen, wobei auch der Operationscode in den Operationsregisterteil dieses Registers 3 gelangt (in Fig. 2 ist diese Übertragung nicht dargestellt).

25

30

In der Prüfeinrichtung 100 hat das Eingangs-Exklusiv-ODER-Tor (XOR) 106 die bereits erwähnte Aufgabe, die Exklusiv-ODER-Verknüpfung der Steuersignale A bis Z vorzunehmen. Fig. 4 zeigt, daß die Exklusiv-ODER-Verknüpfung, beispielsweise der Steuersignale A und B, so wie sie zur Instruktionszykluszeit T0 vorliegen, (gekennzeichnet durch den Index der Zykluszeit T0) in dem nachgeschalteten Exklusiv-ODER-Tor 107 mit dem Ausgangssignal des Slave-Flip-Flops 104, das zuvor von dem

35

GE 978 029 E

Rückstellsignal RS1 (vgl. Fig. 3, letzte Zeile) auf aA zurückgestellt wurde, verknüpft wird. Das Ausgangssignal a0 dieser Exklusiv-ODER-Verknüpfung wird über das UND-Tor 102 während der Instruktionszykluszeit T0 mit Hilfe eines Impulses des A-Taktes, der vom Oszillator 5, über die Leitungen A-CL und 302, das UND-Tor 300 und die Leitung 112 zu dem UND-Tor 102 übertragen wird, in den Master-Flip-Flop 101 eingegeben, von dort während der gleichen Instruktionszykluszeit T0 über das UND-Tor 103 mittels eines Impulses des B-Taktes, der über die Leitung 113 an das genannte UND-Tor angelegt wird, über den Setzeingang S in den Slave-Flip-Flop 104 übertragen und hier bis zur nächsten Instruktionszykluszeit T1 zwischengespeichert.

Zur Instruktionszykluszeit T1 wird dann in einer analogen Weise, wie Fig. 4 zeigt, die Exklusiv-ODER-Verknüpfung der Steuersignale  $A_{T1}$  und  $B_{T1}$ , wie sie zu Beginn der Instruktionszykluszeit T1 vorliegen, mit dem Signal a0 in dem Exklusiv-ODER-Tor 107 verknüpft, das als Verknüpfungsergebnis das Signal a1 an seinem Ausgang bereitstellt. Dieses Signal wird, wie zuvor das Signal a0 über das UND-Tor 102, den Master-Flip-Flop 101 und das UND-Tor 103 zu dem Slave-Flip-Flop 104 propagiert, wo es wieder für die Dauer einer Instruktionszykluszeit zwischengespeichert und über die Leitung 105 zu dem Eingang des Exklusiv-ODER-Tores 107 übertragen wird. Zu Beginn der Instruktionszykluszeit T2 liegt am anderen Eingang des Exklusiv-ODER-Tores 107 die Exklusiv-ODER-Verknüpfung der Steuersignale  $A_{T2}$  und  $B_{T2}$  an, die dieses Exklusiv-ODER-Tor zu dem Ausgangssignal a2 verknüpft.

Mit den Steuersignalen  $A_{Ti}$  und  $B_{Ti}$  in den übrigen Instruktionszykluszeiten T3 bis TL und den aus jeweiligen Verknüpfungen sich ergebenden Signalen a3 bis AL wird ebenfalls in der zuvor erläuterten Weise verfahren. Am Ende der letzten Instruktionszykluszeit TL einer Instruktion steht somit das zuletzt gebildete und durch Akkumulation über alle Instruktionszykluszeiten entstandene Verknüpfungssignal aL zur Verfügung, das

GE 978 029E

einen charakteristischen Kennwert für die überprüften instruktionszykluszeitabhängigen Steuersignale, im Beispiel der Fig. 4 der Steuersignale A und B, darstellt.

- 5 Dieses zuletzt gebildete Verknüpfungssignal aL steht am Ausgang des Slave-Flip-Flops 104 zur Instruktionszykluszeit TL mit dem Erscheinen des Impulses des B-Taktes zur Verfügung und kann nun in dem Exklusiv-ODER-Tor 108 mit dem über die Leitung 115 übertragenen Prüfbit CB, das für die soeben  
10 überprüfte Instruktion charakteristisch ist, verglichen werden. Dieses Prüfbit wird in irgendeiner Weise aus den Bits des Operationscodes der Instruktion gewonnen und steht auch zur Instruktionszykluszeit TL im Operationsregister zur Übernahme bereit. So kann beispielsweise der Operationsdecodierer  
15 4 dazu verwendet werden, das für diese Instruktion charakteristische Prüfbit aus einem Teil der Operationscodebits zu erzeugen. Dieses Prüfbit wird zur Instruktionszykluszeit TL über ein UND-Tor 17 und dessen Ausgangsleitung 19 über den Einstelleingang S in eine Verriegelungsschaltung (CB-L) 18  
20 eingegeben und bis zur Übernahme in die Prüf-Verriegelungsschaltung 110 dort zwischengespeichert. Die Rückstellung dieser Verriegelungsschaltung 18 erfolgt rechtzeitig vor Übernahme des Prüfbits der nächsten Instruktion durch einen Rückstellimpuls RS1, der in der untersten Zeile in Fig. 3 dargestellt ist.  
25

- Das von dem Exklusiv-ODER-Tor 108 erzeugte Vergleichssignal wird mit Hilfe des Steuersignals CS über das UND-Tor 109 zur Einstellung einer Prüf-Verriegelungsschaltung (CH-L) 110 übertragen.  
30 Das Ausgangssignal des Exklusiv-ODER-Tores 108, in dem der Vergleich vorgenommen wird, ist dann als Fehler zu interpretieren, wenn es einer binären Eins entspricht. Dieses Fehlersignal steht dann solange am Ausgang 111 zur Verfügung, bis die Prüf-Verriegelungsschaltung 110 über ein Rückstellsignal RS2 an seinem Rückstelleingang wieder zurückgestellt wird.  
35

GE 978 029E

Für die Durchführung des Vergleichs des akkumulierten Verknüpfungssignals, beispielsweise aL, mit dem Prüfbit CB der jeweiligen Instruktion ist es ausreichend, dieses Prüfbit aus der Verriegelungsschaltung 18 mit dem Beginn der Instruktionszykluszeit TL bereitzustellen, da dieser Vergleich erst durchgeführt werden kann, wenn das akkumulierte Verknüpfungssignal aL zur Instruktionszykluszeit TL und zur Zeit des in diese Zykluszeit fallenden Impulses des B-Taktes am Ausgang des Slave-Flip-Flops 104 bereitsteht. Da das akkumulierte Prüfsignal aL am Ausgang des Exklusiv-ODER-Tores 108 durch das Signal CS zu Beginn der Instruktionszykluszeit TO der nächsten Instruktion in die Fehler-Verriegelungsschaltung 110 übertragen wird, kann die Prüfbit-Verriegelungsschaltung 18 mit dem Rückstellsignal RS1 über die Leitung 116 ebenso zurückgestellt werden, wie der Slave-Flip-Flop 104. Das Rückstellsignal RS1 wird, wie Fig. 2 zeigt, von einem UND-Tor 307 erzeugt, an dessen einem Eingang das Signal der Instruktionszykluszeit TO und an deren anderem Eingang die Impulse des A-Taktes (A-CL) anliegen. Das Rückstellsignal RS1 ist das Ausgangssignal dieses UND-Tores 307 und wird über die Leitung 116 sowohl zu dem Rückstelleingang des Slave-Flip-Flops 104 als auch der Prüfbit-Verriegelungsschaltung 18 übertragen.

Der Master-Flip-Flop 101 darf allerdings nicht von diesem Rückstellsignal RS1 zurückgestellt werden, da zu dessen Erscheinungszeit bereits die mit einem Impuls des A-Taktes eintreffenden Steuersignale für die nächste Instruktion übernommen werden. Der Master-Flip-Flop 101 muß also früher zurückgestellt werden. Dieses geschieht, wie bereits erwähnt wurde, mit dem Signal CS. Es ist jedoch darauf zu achten, daß das Rückstellsignal RS1 den Slave-Flip-Flop 104 so rechtzeitig zurückstellt, daß seine binäre Null am Ausgang schon wieder mit den neuen Steuersignalen im Exklusiv-ODER-Tor 107 verknüpft werden kann.

GE 978 029 E

- Damit die bei einem extern bedingten Maschinenstop bis zu diesem Zeitpunkt akkumulierten Verknüpfungssignale in der Prüfschaltung 100 nicht an einer beliebigen Stelle in einem Instruktionszyklus gestört werden können, wird die aus einem
- 5 UND-Tor 300 und einem NAND-Tor 301 gebildete Steuerschaltung vorgesehen, die einen Stop immer erst dann möglich macht, wenn die Verknüpfungssignale vollständig für diejenige Instruktion akkumuliert sind, in deren Ausführung ein solcher externer Stop fällt. Das externe Stoppsignal, das über die
- 10 Leitung 305 zu dem Eingang der NAND-Schaltung 301 führt, wird mit der Instruktionszykluszeit T<sub>0</sub>, die über die Leitung 304 zu dem anderen Eingang dieser NAND-Schaltung geführt wird, verknüpft. Mit Hilfe des UND-Tores 300 ist somit die NAND-Schaltung 301 in der Lage, bei extern auftretenden Stops
- 15 die Übertragung der Impulse des A-Taktes zu dem UND-Tor 102 zu unterbinden, dessen Aufgabe darin besteht, Verknüpfungssignale des Exklusiv-ODER-Tores 107 zu dem Master-Flip-Flop 101 zu übertragen. Auf diese Weise kann die Akkumulierung der Verknüpfungssignale erst am Ende der laufenden Instruktion
- 20 unterbrochen werden, zu einem Zeitpunkt also, zu dem diese Akkumulation vollständig abgeschlossen und noch der Fehlervergleich mit dem Prüfbit durchgeführt werden kann.

P A T E N T A N S P R Ü C H E

1. Verfahren für eine elektronische Datenverarbeitungsan-  
lage zur Prüfung der aus einer Instruktion abgeleiteten  
5 Steuersignale, bei dem aus diesen Steuersignalen ein  
Prüfwert gebildet und dieser mit einem der Instruktion  
zugeordneten Soll-Prüfwert, der korrekte Steuersignale  
kennzeichnet, verglichen und bei Nichtübereinstimmung  
10 von Prüfwert und Soll-Prüfwert ein Fehlersignal erzeugt  
wird,  
gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte:
1. Zur Prüfung des zykluszeitgerechten Auftretens der  
mit den Zykluszeiten ( $T_0$  bis  $T_L$ ) einer Instruktion  
verknüpften Steuersignale ( $A_{T_i}$  bis  $Z_{T_i}$ ) werden im  
15 Anfangsschritt ( $i = 0$ ) Steuersignale ( $A_{T_0}$  bis  $Z_{T_0}$ )  
und ein rückgeführtes Anfangsverknüpfungssignal  
(aA) in einer logischen Schaltung gemäß einer logi-  
schen Funktion ( $f$ ) zu einem Verknüpfungssignal (a0)  
miteinander verknüpft.
  - 20 2. In der gleichen Zykluszeit ( $T_0$ ) wird zu einer ersten  
Taktzeit (A-Takt) das Verknüpfungssignal (a0) in  
einem ersten Speicherelement zwischengespeichert.
  - 25 3. In der gleichen Zykluszeit ( $T_0$ ) wird zu einer zweiten  
Taktzeit (B-Takt) das Verknüpfungssignal (a0) von dem  
ersten Speicherelement zu einem zweiten Speicherelement  
übertragen und von dort auf den Eingang der logischen  
Schaltung zurückgeführt.
  - 30 4. In der jeweils nächsten bis zur vorletzten Zykluszeit  
( $T_1$  bis  $T_{L-1}$ ) werden die jeweils nächsten Steuersignale  
( $A_{T_1}$  bis  $Z_{T_1}$ , ...  $A_{T_{L-1}}$  bis  $Z_{T_{L-1}}$ ) und das in der je-  
weils vorhergehenden Zykluszeit ( $T_0$  bis  $T_{L-2}$ ) gebil-  
dete und auf den Eingang der logischen Schaltung  
35 zurückgeführte Verknüpfungssignal (a0 bis aL-2) gemäß  
der logischen Funktion ( $f$ ) jeweils zu einem Verknüp-  
fungssignal (a1 bis aL-1) miteinander verknüpft.

GE 978 029E

5. In der jeweils nächsten bis zur vorletzten Zykluszeit (T1 bis TL-1) werden jeweils zur ersten Taktzeit die jeweils nächsten Verknüpfungssignale (a1 bis aL-1) im ersten Speicherelement zwischengespeichert.
6. In der jeweils nächsten bis zur vorletzten Zykluszeit (T1 bis TL-1) werden jeweils zur zweiten Taktzeit die jeweils nächsten Verknüpfungssignale (a1 bis aL-1) von dem ersten Speicherelement zu dem zweiten übertragen und von dort auf den Eingang der logischen Schaltung zurückgeführt.
7. In der letzten Zykluszeit (TL) einer Instruktion werden zur ersten Taktzeit die letzten Steuersignale ( $A_{TL}$  bis  $Z_{TL}$ ) und das in der vorletzten Zykluszeit (TL-1) gebildete und auf den Eingang der logischen Schaltung zurückgeführte Verknüpfungssignal (aL-1) gemäß der logischen Funktion (f) zu dem Prüfsignal (AL) miteinander verknüpft.
8. In der letzten Zykluszeit (TL) wird zur ersten Taktzeit das Prüfsignal im ersten Speicherelement zwischengespeichert.
9. In der letzten Zykluszeit (TL) wird zur zweiten Taktzeit das Prüfsignal im zweiten Speicherelement zwischengespeichert.
10. Danach werden ein Vergleich des Soll-Prüfsignals mit dem Prüfsignal durchgeführt, das evtl. aus einer Ungleichheit resultierende Fehlersignal gespeichert und die Speicherelemente zurückgestellt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Prüfwert (aL) gemäß folgender Beziehung gebildet wird:
 
$$aL = f\{[A_{TL}, B_{TL} \dots Z_{TL}, f(A_{TL-1}, B_{TL-1} \dots Z_{TL-1}, f\{A_{TL-2} \dots f(A_{TO}, B_{TO} \dots Z_{TO}, f_{Anf}^3)]\}},$$

GE 978 029E

wobei  $f$  eine eindeutige Bool'sche Funktion der Steuersignale ( $A$  bis  $Z$ ) zu den verschiedenen Zykluszeiten ( $TO$  bis  $TL$ ) einer Instruktion und  $f_{\text{Anf}}$  ein Anfangswert sind, der Null oder ein konstanter Wert sein kann.

5

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Bool'sche Funktion ( $f$ ) die Exklusiv-ODER-Funktion ist.

10

4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Bool'sche Funktion ( $f$ ) die binäre Additionsfunktion ist.

15

5. Einrichtung in einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage zur Prüfung der aus einer Instruktion abgeleiteten Steuersignale, die aus diesen Steuersignalen einen Prüfwert bildet und diesen mit einem der Instruktion zugeordneten Soll-Prüfwert, der korrekte Steuersignale kennzeichnet, vergleicht und bei Nichtübereinstimmung der Prüfwerte ein Fehlersignal erzeugt, zur Durchführung des Verfahrens nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4,

25

gekennzeichnet durch:

- Eine logische Schaltung (107; Fig. 2) zur Ausführung einer Bool'schen Funktion ( $f$ ) zwecks Erzeugung eines Verknüpfungssignales ( $a_i$ ) aus den zykluszeitabhängigen Steuersignalen ( $A_{Ti}$  bis  $Z_{Ti}$ ) einer Instruktion und eines rückgeführten Verknüpfungssignales ( $a_{i-1}$ ),
- eine erste Torschaltung (102) zur Übertragung des jeweiligen Verknüpfungssignals ( $a_i$ ) zu einer ersten Taktzeit ( $A$ -Takt) in jeder Zykluszeit ( $TO$  bis  $TL$ ) einer Instruktion,


35

GE 978 029E

- ein erstes Speicherelement (101) zum Empfang des Verknüpfungssignals von der ersten Torschaltung und zu dessen Zwischenspeicherung,
- 5     - eine zweite Torschaltung (103) zur Übertragung des vom ersten Speicherelement empfangenen Verknüpfungssignals zu einer zweiten Taktzeit (B-Takt) in der gleichen Zykluszeit,
- 10    - ein zweites Speicherelement (104) zum Empfang des Verknüpfungssignals von der zweiten Torschaltung und zu dessen Zwischenspeicherung und Rückführung zur logischen Schaltung (107),
- 15    - eine Vergleichsschaltung (108) zum Vergleich des Prüfwertes [letztes Verknüpfungssignal (aL) einer Instruktion] mit dem Soll-Prüfwert der Instruktion,
- 20    - eine erste Steuerschaltung (306), die ein erstes Signal (CS) erzeugt, das den Inhalt des ersten Speicherelements zu Beginn der ersten Zykluszeit einer neuen Instruktion löscht und die Übertragung eines evtl. Fehlersignals in ein drittes Speicherelement (110) vornimmt und schließlich
- 25    - eine zweite Steuerschaltung (307), die ein zweites Signal (RS1) erzeugt, das den Inhalt des zweiten Speicherelementes und eines Speichers (18) für den Soll-Prüfwert der laufenden Instruktion löscht und die
- 30    Übernahme des Soll-Prüfwertes für die nächste Instruktion vorbereitet.
- 6.   Einrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
- 35    daß die Steuersignale (A bis Z; Fig. 2) unmittelbar vor dem Ort (201, 202) ihres Wirksamwerdens mittels Prüfleitungen (206, 207) abgegriffen und zum Eingang der Prüfungseinrichtung (100) übertragen werden.

GE 978 029 E

FIG. 1

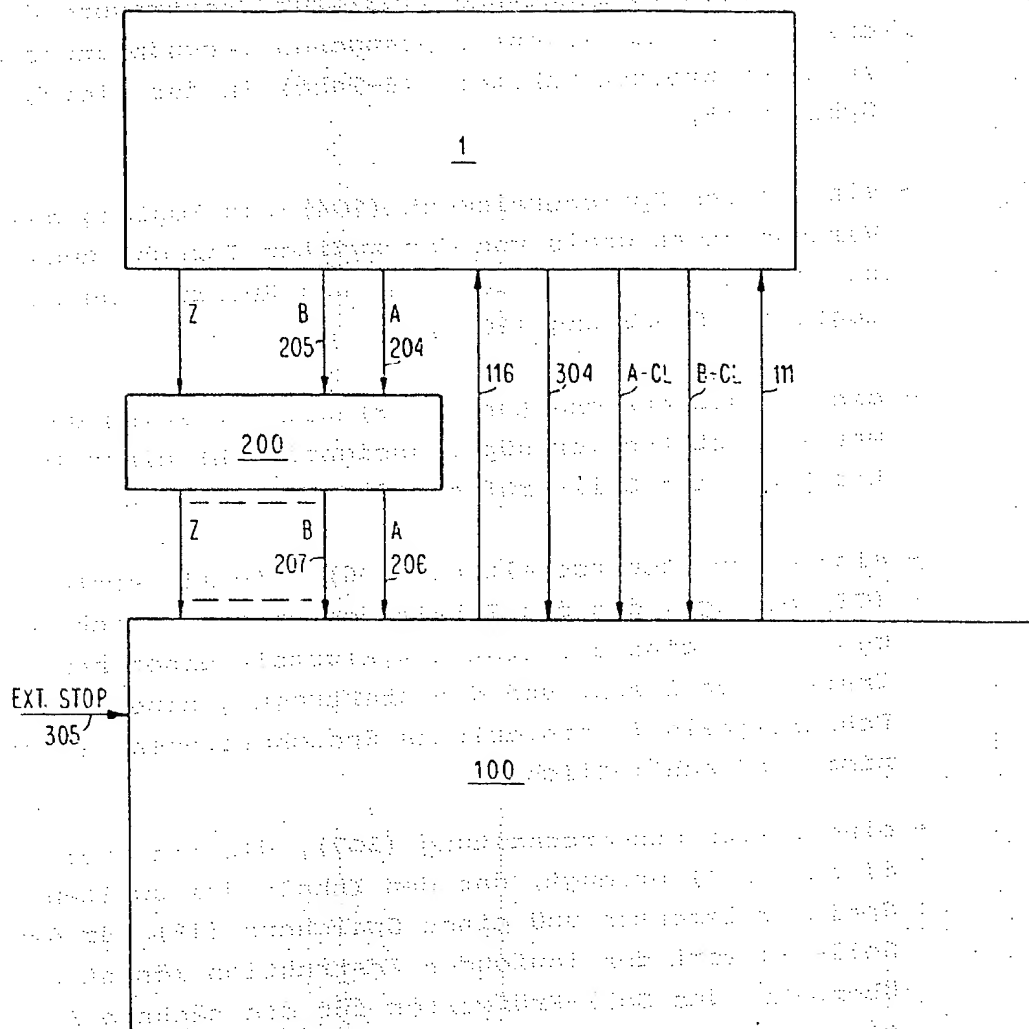



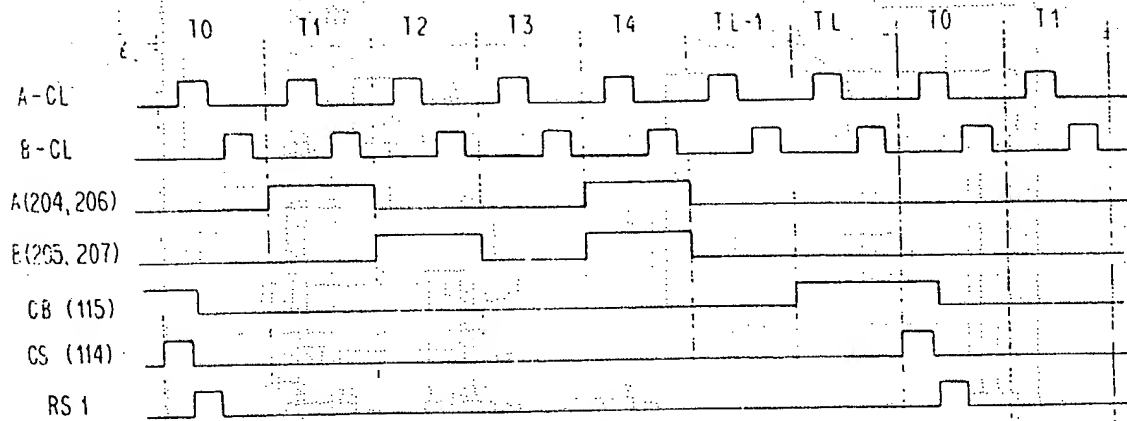


FIG. 3

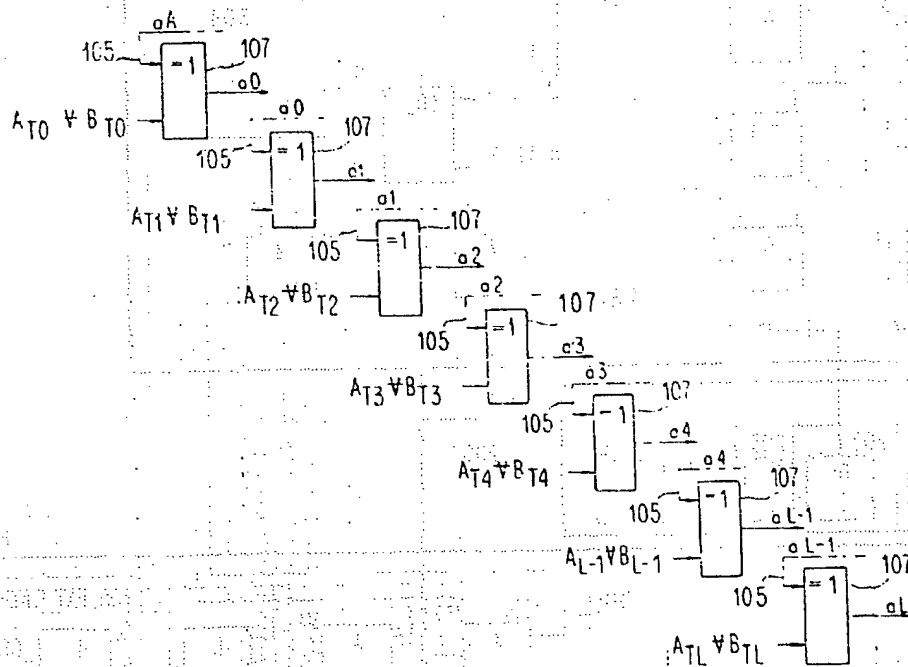


FIG. 4



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0012794

Nummer der Anmeldung  
EP 79 10 3105

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betreffende Ansprüche	
	IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, Band 5, Nr. 7, Dezember 1962, Seiten 39,40. New York, US WOLFF: "Error detection for computer instruction performance". * Ganzes Dokument *	1-3,5	G 06 F 11/08 11/28 11/10
	--		
	US - A - 4 108 359 (PROTO) * Von Spalte 3, Zeile 65 bis Spalte 6, Zeile 30 und Figuren 1,2 *	1-3,5	
	--		
	GB - A - 1 324 250 (ELLIOTT BROTHERS) * Von Seite 2, Zeilen 47-95 und Figur *	1,2,4,5	G 06 F 11/08 11/28 11/10
	--		
	US - A - 3 579 185 (IBM) * Von Spalte 3, Zeile 4 bis Spalte 4, Zeile 2 und Figur 1 *	1-3,5	
	--		
	PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL FEDERATION FOR INFORMATION PROCESSING CONGRESS, 5-10 August 1974, Seiten 108-111, Amsterdam, NL WAKERLY: "Design of low-cost general-purpose self-diagnosing computers". * Von Seite 110, rechte Spalte, letzter Abschnitt bis Seite 111, linke Spalte, erster Abschnitt *	1,6	
	----		
	Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.		
X	Recherchenort Den Haag	Abschlußdatum der Recherche 25-03-1980	Prüfer WEBER R.

EPA form 1503.1 06.78

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**